



«Saturn Open Air»
... der Anspruchsvolle

Saturn Open Air

Der anspruchsvolle Werbeschirm, der viel zu bieten hat.

Elegantes Design, klare Linienführung und hochwertige Verarbeitung. Aluminium, Edelstahl, unzerbrechliche Glasfibrerstreben, Verbindungen aus Edelstahl – dieser Großschirm mit Teleskopmechanismus ist schlicht das, was Sie suchen.

Kein Seilzug, keine Kurbel, kein Schiebegriff. Seine Handhabung ist ganz leicht: Öffnen und Schließen des Schirms erfolgt bequem mittels Hubteller. Saturn Open Air brilliert als Gastroschirm! Zwei der vier Innenzüge des 76 mm starken Masts können zur Kabelverlegung für Beleuchtung und Heizung genutzt werden.

Den Teleskopschirm Saturn Open Air erhalten Sie in zwei Ausführungen: Wählen Sie zwischen der klassischen Schirmform mit aufliegendem Bezug oder der eleganten Pagodenform (Quadratschirme 400 x 400 cm und Rundschrime Ø 500 cm).

Technische Details

Schirmmast 8-Kant	Alu-Profil 76 x 3 mm 8-Kant
Tragarme	Glasfibrer-Profil
Diagonaltragarme	20 x 30 x 3,2 mm
Mitteltragarme	20 x 30 x 3,2 mm
Stützstrebe	20 x 30 x 2 mm Alu-Profil
Verbindungsgelenke	
Tragarm/Strebe	Edelstahl mit Kunststoffführung
Tragarm/Sterneil	Kunststoff flexibel
Strebe/Sterneil	direkt
Sterneil/Gleitring	PA/Polyacryl 2-schalig
Verschraubt	8-fach
Achse für Tragarm/Strebe	Alu 6 mm
Stoffbefestigung	Gurtband mit Edelstahlhaken in PP-Endstück
Hut	stoßabsorbierend aus PP mit Lüftungsschlitzen
Gestellfarbe	eloxiert
Öffnungssystem	Hubteller selbstöffnend 2 GFK-Schubstangen in Nut laufend
Fixierung	automatische Klinkenmechanik 8 mm Stahl-Bolzen mit Aluminiumhebel
Tauchrohr	Alu-Profil 50 mm mit 4 Nuten



Hubteller



Gestänge innen



Schirmmast 8-Kant mit Tauchrohr

Die Schirmbespannung – Farben & Material

Robustes Polyestergewebe mit spezieller Acrylatbeschichtung sorgt für höchste Licht-, Wetter- und Farbechtheit.

AIRTEX® und AIRTEX® plus

Farbig beschichtetes Material, pflegeleicht und langlebig, hohe Reißkraft und Wetterfestigkeit.

AIRTEX® plus ist durch eine Spezialabschlussbeschichtung besonders pflegeleicht und schmutzabweisend.



Farben können in der Bildschirmdarstellung abweichen. Bitte fordern Sie Materialmuster an.

Polymax®

Für den vollflächigen Druck entwickeltes Schirmgewebe. Durch die Durchsicht des Werbeindrucks auch auf der Innenseite der Schirmbespannung erzielen Sie einen Doppelnutzen bei höchsten Ansprüchen an Lichtechtheit und Wetterbeständigkeit.

Farbauswahl nach Kundenvorgabe

Pantone ab 350 lfm.

AIRTEX®, Polymax® – die technischen Daten

	Airtex®	Airtex® Plus	Polymax® 200	Polymax® 280
Trägermaterial	100 % Polyester	100 % Polyester	100 % Polyester	100 % Polyester
Beschichtung	einseitig Acrylat/Teflon®	einseitig Acrylat Acrylat/Teflon®	einseitig Acrylat Acrylat/Teflon®	einseitig Acrylat Acrylat/Teflon®
Gewicht	200 gr/qm	200 gr/qm	200 gr/qm	280 gr/qm
Sonnenschutzfaktor	80	80	+ 50	+ 50
Faktor	UV Standart 801	UV Standart 801		
Lichtechtheit	6-8 DIN 54004	6-8 DIN 54004	7-8	7-8
Wetterechtheit	6-8 DIN 54071	6-8 DIN 54071	6-7	6-7
Wassersäule	700 mm	500 mm	500 mm	500 mm

Die technischen Angaben basieren auf Durchschnittswerten.



Saturn Open Air – Größen und Formen

⊗ Saturn Open Air

Größen	Ø 400 cm	Ø 450 cm	Ø 500 cm
Höhe geschlossen (cm)	400	415	430
Höhe geöffnet (cm)	286	298	317
Durchgangshöhe (cm)	205	205	205
Volanthöhe (cm)	28	32	32
Tischfreiheit (mm)	170	160	150
Maststärke (cm)	76	76	76
Tragarme (mm)	20 x 30 x 3,2	20 x 30 x 3,2	20 x 30 x 3,2
Gewicht (kg)	34,5	37	39,5

⊗ Saturn Open Air

Größen	300 x 300 cm	350 x 350 cm	400 x 400 cm
Höhe geschlossen (cm)	400	420	432
Höhe geöffnet (cm)	295	308	315
Durchgangshöhe (cm)	205	205	205
Volanthöhe (cm)	28	32	32
Tischfreiheit (cm)	168	160	145
Maststärke (mm)	76	76	76
Diagonaltragarme (mm)	20 x 30 x 6	20 x 30 x 6	20 x 30 x 6
Mitteltragarme (mm)	20 x 30 x 3,2	20 x 30 x 3,2	20 x 30 x 3,2
Gewicht (kg)	35,5	38,5	41,5



Die angegebenen Maße Höhe geschlossen, Höhe geöffnet und Tischfreiheit beinhalten einen Schirmbezug mit Volant.

Bei Schirmen ohne Volant reduzieren sich die angegebenen Maße um 30 cm
Gestellfarbe eloxiert

Saturn Open Air – Maße Schirmsegmente & Volants



Bedruckt werden Volants und Dachsegmente. Vollflächig oder partiell als Vollton- oder auch als 4c-Rasterdruck (CMYK).

Rundschirme

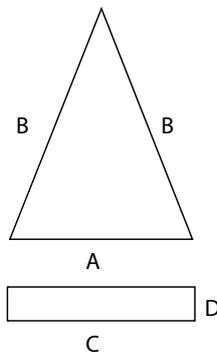

	A	B	C	D
Ø 400 cm	157	207	159	28
Ø 450 cm	170	234	174	32
Ø 500 cm	188	259	191	32

Quadratschirme

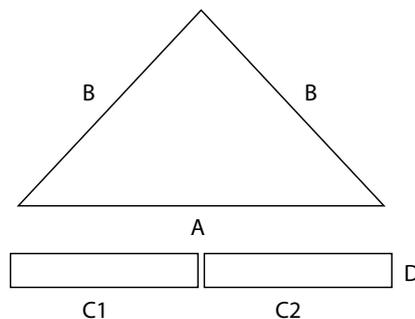

	A	B	C1 / C2	D
300 x 300 cm	300	221	154	28
350 x 350 cm	350	258	179	32
400 x 400 cm	400	295	204	32

Druckdaten

Datenformate eps, cdr, pdf, ai, tif, psd werden verarbeitet. Schriften bitte in Kurven anlegen oder mitliefern.
Farbangaben in Pantone oder CMYK.

Bilddaten in einer Mindestauflösung von 150 dpi in Originalgröße liefern.

Bei Rasterdrucken mit Farbverläufen (CMYK) wird ein farbverbindlicher Proof erbeten.

Objekta[®]
Werbeschirme vom Bodensee

Objekta[®] GmbH

Reisstraße 21, D-78467 Konstanz
Tel. + 49 7531 45 71 69-0
Fax +49 75 31 45 71 69-69
info@objekta-werbeschirme.de

Ihre Ansprechpartner:

Herr Werner Palko Tel. +49 7531 45 71 69 10
Herr Alexander Palko Tel. +49 7531 45 71 69 12

www.objekta-werbeschirme.de