



«Saturn Open Air» ... der Anspruchsvolle

Saturn Open Air – Zubehör

Schirmständer, Bodenhülsen und Adapter geeignet für Schirmmodelle Saturn Star / Saturn Star Edition, Saturn Open Air, Saturn Vario

Festverschweißter Schirmständer Typ 1 - Typ 4

feuerverzinkt, in Kombination mit unseren Adaptern geeignet für alle gängigen Großschirme bis Ø 76 mm Maststärke serienmässig mit 4 Stellschrauben für optimale Sicherheit lieferbar für handelsübliche Gehwegplatten 40 x 40 oder 50 x 50 cm
Lieferung ohne Adapter



Lieferung ohne Adapter

**Lieferung ohne Adapter.
Bitte nicht vergessen, den passenden Adapter zu bestellen!**



Höhenverstellung

festverschweißter Schirmständer

Bezeichnung	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Gewicht	11 kg	16 kg	13,5 kg	20 kg
Geeignet für Schirmstöcke	mit geeigneten Adapter für alle gängigen Großschirme bis Ø 76 mm Maststärke			
Abmessungen	86 x 86 x 6 cm 4 Platten 40 x 40 cm	86 x 86 x 11 cm 8 Platten 40 x 40 cm	106 x 106 x 6 cm 4 Platten 50 x 50 cm	106 x 106 x 10 cm 8 Platten 50 x 50 cm
Material	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt
VPE	lose	lose	lose	lose

Sicherheitsständer Typ 9 / Typ 10

feuerverzinkt, in Kombination mit unseren Adaptern geeignet für alle gängigen Großschirme bis Ø 76 mm Maststärke




Durch die Abschrägung des Stahlrahmens sinkt die Verletzungs- und Stolpergefahr
geeignet für handelsübliche Gehwegplatten 40 x 40 cm
Lieferung ohne Adapter

Sicherheitsständer

Bezeichnung	Typ 9	Typ 10
Gewicht	22 kg	30 kg
Passend für Schirmstöcke	mit geeigneten Adapter für alle gängigen Großschirme bis Ø 76 mm Maststärke	
Abmessungen	110 x 110 x 6 cm für 4 Gehwegplatten 40 x 40 cm	110 x 110 x 12 cm für 8 Gehwegplatten 40 x 40 cm
Material	feuerverzinkt	feuerverzinkt
VPE	lose	lose

Standrahmen Typ 70

feuerverzinkter Standrahmen mit Höhenausgleich passend für Objekta Adapter bis 110 mm Ø, geeignet für handelsübliche Betonplatten, 40 x 40 cm (Maststärke 76 mm) oder 50 x 50 cm (Maststärke 110 mm Ø) belegbar von 8 bis 36 Betonplatten oder Stahlplatten

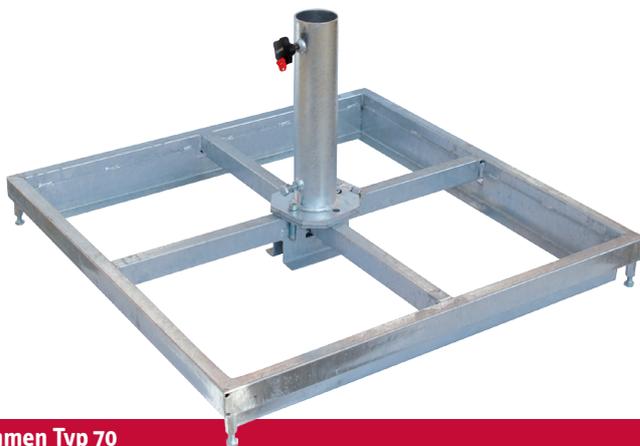

Typ 70/KL

Klappadapter abschließbar, feuerverzinkt für Standrahmen Typ 70



Standrahmen Typ 70

Bodenhülsen Typ 8

2-teilig bestehend aus Bodenrohr mit Krallen und Adapter feuerverzinkt weiß pulverbeschichtet

Bodenrohr



Adapter 76 mm

Bodenhülse Typ 8 D

inkl. abschließbarer Winterabdeckung



Bodenhülsen

Bezeichnung	Typ 8	Typ 8 D
Passend für Schirmstöcke	bis Ø 76 mm	bis Ø 76 mm
Material Bodenrohr	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Material Adapter	feuerverzinkt, weiss pulverbeschichtet	feuerverzinkt
Zubehör	-	inkl. Winterabdeckung abschließbar
VPE	Einzelkarton	Einzelkarton

Adapter

Adapter feuerverzinkt weiß pulverbeschichtet
geeignet für festverschweißte Schirmständer, Sicherheitsschirmständer, Selbstmontage-Ständer und Bodenrohre

Adapter mit integriertem Wasserablaufloch,
Feststellschraube mit Kunststoffkopf schützt
den Schirmstock, Sicherheitsbügel über
Feststellschraube verhindert den Verlust
der Schraube, stabiles Fußkreuz mit 8 mm
starkem Bandstahl



Adapter


Bezeichnung	76 mm Ø
Adapter passend für Schirmstöcke	bis 76 mm Ø
Material	feuerverzinkt
VPE	Einzelkarton

Schraubfundament feuerverzinkt

Die Alternative zum herkömmlichen Betonfundament
passend für die meisten Bodenarten.
Einfach und bequem, Sie benötigen kein Betonfundament
geprüfte Statik gewährleistet höchste Sicherheit
Geeignet für Adapter 76 mm Ø bis 110 mm Ø,
Länge von 100 cm bis 200 cm
je nach Schirmgröße und Bodenbeschaffenheit



Schraubfundament

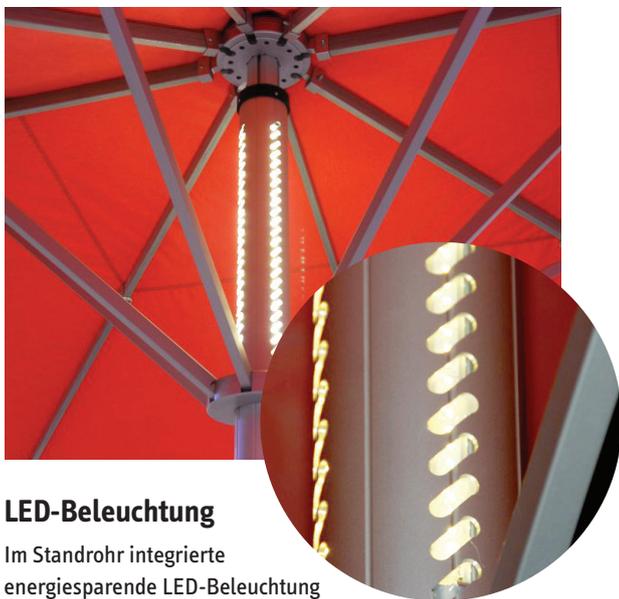

LED-Beleuchtung

Im Standrohr integrierte
energiesparende LED-Beleuchtung

LED-Beleuchtung



Heizstrahler mit Rosette

Heizstrahler abklippbar mit vertikaler Anordnung
Bis zu 4 Heizstrahler sind auf einer Zentral-Rosette aus
Aluminium platziert

Heizstrahler

Objekta[®]
Werbeschirme vom Bodensee

Objekta[®] GmbH
Reisstraße 21, D-78467 Konstanz
Tel. + 49 7531 45 71 69-0
Fax +49 75 31 45 71 69-69
info@objekta-werbeschirme.de

Ihre Ansprechpartner:
Herr Werner Palko Tel. +49 7531 45 71 69 10
Herr Alexander Palko Tel. +49 7531 45 71 69 12

www.objekta-werbeschirme.de