



«Venus Light»

... der Strapazierfähige

Venus Light

Der strapazierfähige Werbesonnenschirm für hohe Beanspruchungen

Er ist der widerstandsfähige unter den Standard-Sonnenschirmen. Seine Glasfaser-Profile sind hochflexibel und dadurch extrem belastbar. Bei Wind und Wetter zeigt der Schirm was in ihm steckt: die Glasfaserstreben sind nahezu unzerbrechlich und machen den Venus Light zum begehrten Allwetter-schirm. Mit einem ergonomischen Schieber ausgerüstet ist er kinderleicht zu handhaben. Dazu punktet er durch sein geringes Gewicht und ist so bestens geeignet für den mobilen Einsatz oder manchen stürmischen Anlass.



Venus Light – Größe

Venus Light 10-teilig

Größe	Ø 300 cm
Oberstock (mm)	Ø 35 / 1880
Unterstock (mm)	Ø 39,5 / 1050
Fiberglasstreben (mm)	Ø 8



Schirmgestell

Schirmstock aus längsgerieftem Aluminium 2-teilig
 Oberstock 35 mm Ø, Unterstock 39,5 mm
 mit Drehfeststeller, ohne Knickvorrichtung
 mit ergonomischen Schieber
 extrem belastbare und biegsame Fiberglasstreben
 und Fiberglastragarme

Bespannung – Farben & Material

Robustes Polyestergewebe mit spezieller Acrylatbeschichtung sorgt für höchste Licht-, Wetter- und Farbechtheit.

Polymax®

100 % Polyester/Polymax®, imprägniert und schmutzabweisend ausgerüstet
witterungsbeständig,
Qualitäten von 175 gr/qm bis 220 gr/m

Für den vollflächigen Druck entwickeltes Polyestergewebe. Durch die Durchsicht des Werbeeindrucks auch auf der Innenseite der Schirmbespannung erzielen Sie einen Doppelnutzen bei gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Lichtechtheit und Wetterbeständigkeit.

Uni gefärbt für Siebdruck oder uni weiß für Transfer-, Digital-, Siebdruck- und Rotationsdruck

Farbauswahl nach Kundenvorgabe

Pantone ab 350 lfm.

Polymax® – technische Daten

	Polymax® 200	Polymax® 280
Trägermaterial	100 % Polyester	100 % Polyester
Beschichtung	einseitig Acrylat Acrylat/Teflon®	einseitig Acrylat Acrylat/Teflon®
Gewicht	200 gr/qm	280 gr/qm
Sonnenschutzfaktor	+ 50	+ 50
Lichtechtheit	7-8	7-8
Wetterechtheit	6-7	6-7
Wassersäule	500 mm	500 mm

Die technischen Angaben basieren auf Durchschnittswerten.


Schirmzubehör



Kunststoffständer mit Rollen,
Fassungsvermögen 45l




Betonständer

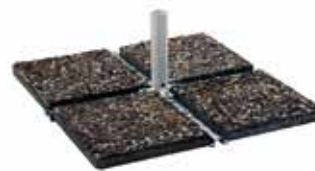


Selbstmontageplattenständer für
Gehwegplatten

Venus Light – Maße Schirmsegmente und Volants



bedruckt werden Volant und Dachsegmente,
vollflächig oder partiell
Vollton als auch Rasterfarben CMYK

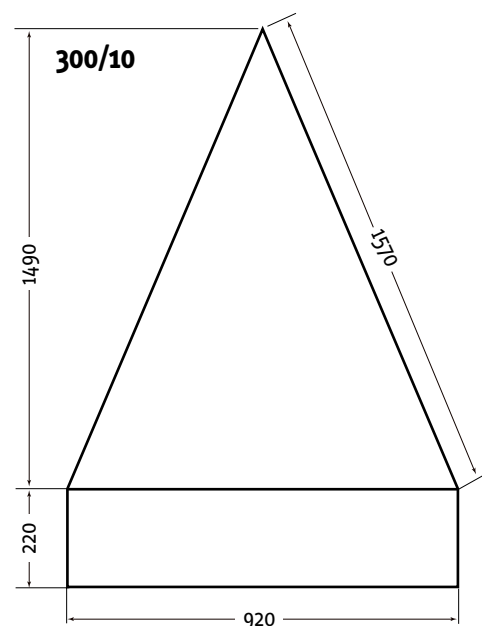

Benötigte Druckdaten

Datenformate: eps, cdr, pdf, ai, Schriften bitte in Kurven anlegen.

Farbangaben in Pantone

Bei Rasterdrucken mit Farbverläufen (CMYK) wird ein Farbproof erbeten.

Objekta®
Werbeschirme vom Bodensee

Objekta® GmbH

Reisstraße 21, D-78467 Konstanz

Tel. + 49 7531 45 71 69-0

Fax +49 75 31 45 71 69-69

info@objekta-werbeschirme.de

Ihre Ansprechpartner:

Herr Werner Palko

Herr Alexander Palko

Tel. +49 7531 45 71 69 10

Tel. +49 7531 45 71 69 12

www.objekta-werbeschirme.de